

Vanmark 4500 Transportador de Alimentación Constante



El Alimentador Con stante para aplicaciones con agua proporciona la elevación y la medición constante de producto húmedo hacia las líneas proceso. Se ha diseñado específicamente para aplicaciones húmedas, tales como la alimentación de producto pelado para las cortadoras.

El bajo perfil y el espacio de los empujadores en la banda están diseñados para crear una sola capa de producto a lo largo y ancho de la banda transportadora . Esto resulta en un flujo constante de producto.

La serie esta disponible con una variedad de tolvas incluyendo las que se muestran. En las rectangulares se muestra la tolva exclusiva de 5 lados y una salida redonda que evita el empalme del producto. Las tolvas se vacian completamente.

Una variedad de tolvas son compatibles a esta serie, incluyendo un desviador de control remoto para dirigir el producto ados líneas por separado.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.vanmarkequipment.com o llame sin costo en los Estados Unidos al 800-523-6261 o al 740-201-0004. Nuestros representantes le ayudarán a seleccionar la configuración adecuada para sus necesidades.

Características




El diseño asegura que la tolva se vacie por completo y es fácil de limpiar. La banda alimenta el producto uniformemente.



Otras configuraciones disponibles de la serie 4500, tales como las que se muestran arriba.



Dibujo Dimensional para el Alimentador Constante de la serie 4500

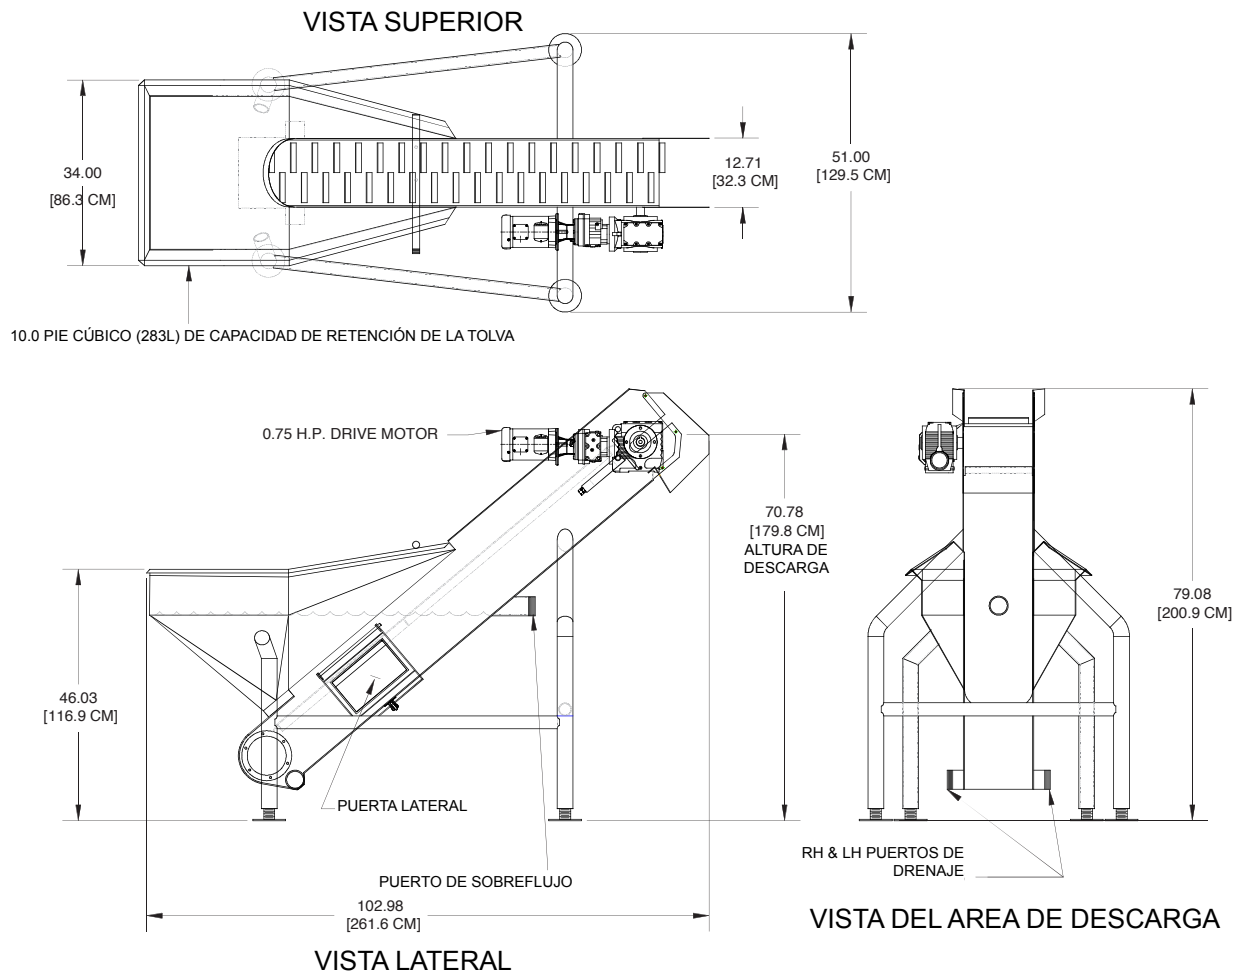

Opciones

- Esta diseñado para manejar producto con agua
- Eleva y distribuye el producto de la tolva con agua hacia la línea de proceso
- El producto no se pega y al final una barra con espaldas asegura que el producto se transporte y se mantenga húmedo
- Hay una variedad de flujos de producto manejables y diferentes tamaños de tolva disponibles para transportar cientos de miles de libras por hora de papas, fruta, vegetales o productos similares
- Puede ser equipada con una variedad de conductos de descarga

Opciones

- Los transportadores y la polea inferior que no se tiene que lubricar hacen la unidad más fácil de limpiar. Las superficies inclinadas minimizan la acumulación de residuos y reducen el tiempo de limpieza
- La construcción es de acero inoxidable para un mejor saneamiento

Especificaciones

- Motor.....230/460 V, 60 Hz, 3 fases, .37 kw (0.5 hp)
 - Control.....115 V, 1 fases, 3 amps
 - Dimensiones.....varía por el modelo
 - Peso..... 545 kg (1200 lbs)
- * Opcional- un variador de frecuencia

Para consultas sobre este producto, contactar :

S 6.14

Vanmark, Creston
300 Industrial Parkway
Creston, Iowa 50801
USA

US Tel: 740-201-0004

US Toll Free: 800-523-6261

US Fax: 641-782-9209

sales@vanmarkequipment.com



VANMARK®

Alimentando a nuestro mundo
en crecimiento - Juntos

www.vanmarkequipment.com

Una Empresa de GROTE COMPANY

Vanmark, Boise
4252 South Eagleson Rd.
Boise, Idaho 83705
USA

US Tel.: 208-362-5588

US Fax: 208-362-3171

salesboise@vanmarkequipment.com