

Vanmark 2820/2822 Peladora/Cepilladora/Lavadora

El modelo 2820/2822 de Vanmark es la Peladora/Cepilladora/Lavadora mas eficiente en el mercado. Ideal para la industria alimenticia de hoy.

Este equipo procesa miles de kilos de tuberculos comestibles, verduras o frutas.

Está diseñada teniendo en cuenta una gran capacidad, durabilidad y resistencia. Funcionando las veinticuatro horas del día.

Cuando el producto es introducido a la máquina es limpiado y/o pelado al entrar en contacto con los rodillos siendo procesado hasta su salida de la máquina. La cantidad de material eliminado es controlada por la combinación y los ajustes de los rodillos, su velocidad y la compuerta de descarga.

La compuerta revolucionaria Natural Flow fue probada en forma independiente y demostró que reduce drásticamente las pérdidas del proceso de pelado y aumenta el rendimiento en comparación con las compuertas convencionales estilo presa o transportador de tornillo sinfín.

Las características incluyen: forma más higiénica, acceso fácil a la cámara de pelado, prácticamente los gastos de mantenimiento se reducen al mínimo. Tenemos disponibles una amplia variedad de rodillos abrasivos, cepillos, y de otros tipos específicos a sus necesidades de procesamiento. Las barras de rociado integral, las rejillas de la cámara de pelado y el rodillo Inversor opcional pueden ayudar a eliminar rápidamente los desechos y restos del procedimiento de pelado e incrementan la eficiencia.

Las opciones disponibles incluyen: sistema de lubricación automático, sistema de limpieza debajo de los rodillos, rodillo inversor para aplicaciones especiales. Los especialistas de Vanmark configuran el sistema de rodillos y las opciones que sean más adecuadas para su aplicación.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.vanmarkequipment.com o llame sin costo en los Estados Unidos al 800-523-6261 o al 740-201-0004. Nuestros representantes le ayudarán a seleccionar la configuración adecuada para sus necesidades.



Mostrando Modelo 2822

Características





Descarga final se muestra la configuración de lubricación automática.



Caja final de manejo, de acero Inoxidable.



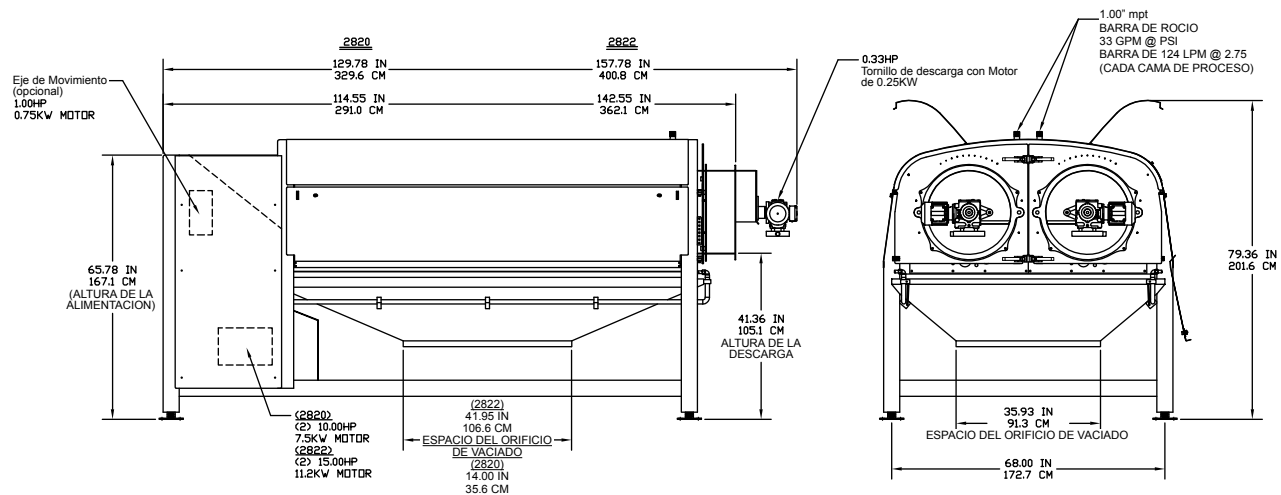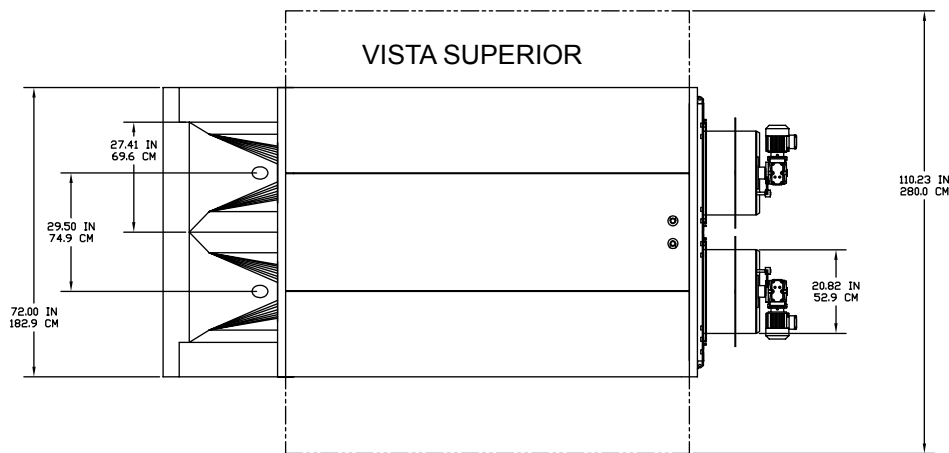

VISTA LATERAL

VISTA DEL AREA DE DESCARGA

Opciones

- Configuración de 16 rodillos
- Amplia variedad de tipos de rodillo
- Rodillo revercible, para aplicaciones especiales
- Sistema de lubricación automático
- Sistema de limpieza bajo los rodillos
- Sistema Volteo de producto interno
- Transportador de tornillo sinfín en la cámara de pelado
- Descarga por transportador tornillo sinfín
- Compuerta intermedia ajustable

* Requiere variador de frecuencia para control de velocidad
Este puede ser instalado por Vanmark como opción o puede ser proporcionado por el cliente

Especificaciones

- Motor (Voltaje opcional) ... (2820) - 7.5 kw, (2822) - 11.2 kw
- Agua.....2.75 bar (40 psi), Max 124 LPM (33 gpm)
- Control.....Inversor*
- Velocidad del rodillo 100-550 rpm
- Dimensiones: (2820).....330 cm (130 plug) Largo
183 cm (72 plug) Ancho, 200 cm (80 plug) Altura (aprox)
- Dimensiones: (2822)400 cm (158 plug) Largo
183 cm (72 plug) Ancho, 200 cm (80 plug) Altura (aprox)
- Peso: (2820) 2050 kg (5500 lbs) (aprox)
(2822)..... 2240 kg (6000 lbs) (aprox)

* Requiere variadores de frecuencia No incluido para motor y tornillo sin fin de salida

Para consultas sobre este producto, contactar :

Vanmark, Creston
300 Industrial Parkway
Creston, Iowa 50801
USA

US Tel: 740-201-0004
US Toll Free: 800-523-6261
US Fax: 641-782-9209
sales@vanmarkequipment.com



Alimentando a nuestro mundo
en crecimiento - Juntos

www.vanmarkequipment.com

Una Empresa de GROTE COMPANY

Vanmark, Boise
4252 South Eagleson Rd.
Boise, Idaho 83705
USA

US Tel.: 208-362-5588
US Fax: 208-362-3171
salesboise@vanmarkequipment.com