

# Vanmark 1400 Transportador de Alimentación Constante



Serie 1400

El Alimentador Constante proporciona la elevación y la medición constante del producto en los equipos de proceso. Su diseño flexible, se adapta fácilmente a cualquier línea de proceso. El flujo del producto varía entre 600 y 5.000 lbs/hr de papas, frutas, verduras o productos similares.

El bajo perfil y el espacio de los empujadores en la banda están diseñados para crear una sola capa de producto a 10 largo y ancho de la banda transportadora, eliminando eficazmente la causa más común que es la inconsistencia en la alimentación a la peladora. Esto resulta en un flujo constante de producto .

La tolva de 5 lados de Vanmark y la salida redonda dentro de la tolva eliminan que el producto se empalme y asegura un flujo eficiente del producto. La tolva se vacía por completo. Ningún producto se queda atrapado en la parte inferior para pudrirse y contaminar el producto entrante. El variador de velocidad opcional permite un ajuste rápido para las necesidades del proceso.

Las características incluyen: construcción de acero inoxidable soldado con superficies redondeadas e inclinadas para una larga vida y un mejor saneamiento; fácil manejo alrededor de la base de soporte de pie; canal de caucho y la solapa de descarga interna diseñado para minimizar daños en el producto, así como reducir el ruido para una operación silenciosa y eficiente.

Para obtener más información, visite nuestro sitio web en [www.vanmarkequipment.com](http://www.vanmarkequipment.com) o llame sin costo en los Estados Unidos al 800-523-6261 o al 740-201-0004. Nuestros representantes le ayudarán a seleccionar la configuración adecuada para sus necesidades.

## Características





Campana de descarga de goma y solapa interior minimizan daños al producto y reducen el ruido.

La tolva de 5 lados y salida redonda aseguran que la tolva se vacíe por completo y hace que sea más fácil de limpiar. El diseño de la banda alimenta el producto uniformemente desde la tolva




# Dibujo Dimensional para la Alimentadora Constante 1400

VISTA SUPERIOR

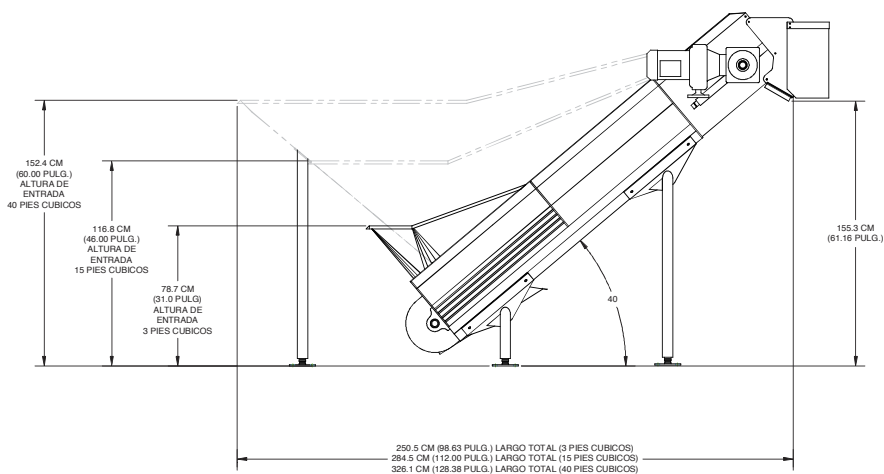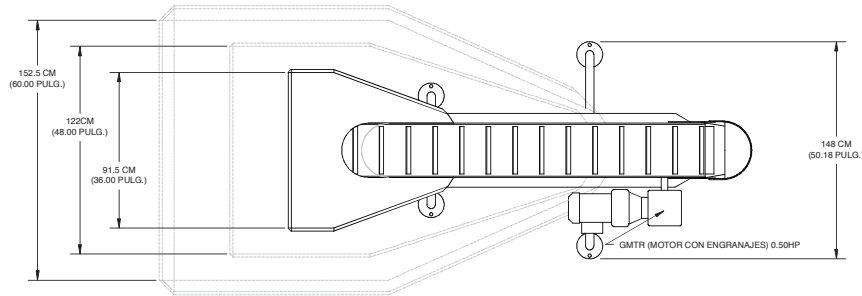

VISTA LATERAL

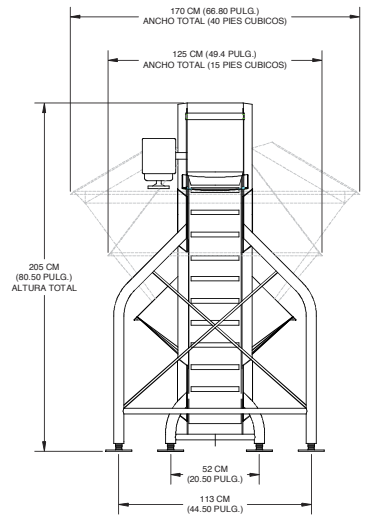

VISTA DEL AREA DE DESCARGA

## Opciones

- Tamaño de Tolva
  - 3 ft<sup>3</sup> (0.08 m<sup>3</sup>)
  - 15 ft<sup>3</sup> (0.42 m<sup>3</sup>)
  - 40 ft<sup>3</sup> (1.33 m<sup>3</sup>)
- Variador de velocidad
- Altura de Desearga hasta 120" (3.05m)

## Especificaciones

- Motor.....230/460 V, 60 Hz, 3 fases, .37 kw (0.5 hp)
- Velocidad.....Inversor\*
- Dimensiones.....96.5 cm (38 pulg) Ancho  
287 cm (113 pulg) Largo  
211 cm (83 pulg) Altura (aprox.)
- Altura de descarga.....155 cm (61.2 pulg) estándar,  
305 cm (120 pulg) máxima
- Peso.....363 kg (800 lbs) (aprox.)

\* Requiere de un variador de frecuencia no incluido, este puede ser proporcionado por el cliente o instalado por Vanmark como una opción.

Para consultas sobre este producto, contactar :

S 6.14

**Vanmark, Creston**  
300 Industrial Parkway  
Creston, Iowa 50801  
USA

US Tel: 740-201-0004

US Toll Free: 800-523-6261

US Fax: 641-782-9209

sales@vanmarkequipment.com



Alimentando a nuestro mundo  
en crecimiento - Juntos

www.vanmarkequipment.com

Una Empresa de GROTE COMPANY

Vanmark, Boise  
4252 South Eagleson Rd.  
Boise, Idaho 83705  
USA

US Tel.: 208-362-5588

US Fax: 208-362-3171

salesboise@vanmarkequipment.com